



UYARILAR VE TALİMATLAR

* BAĞLANTILAR YAPILIRKEN VEYA DEĞİŞTİRİLİRKEN CİHAZIN ENERJİSİNİ KESİNİZ.


*AI1 GİRİŞİNE ISI GERİ KAZANIM KARTINDAN GELEN KONTROL SİNYALİ BAĞLANMALIDIR.

*TEK FAZLI ISTICILAR İÇİN R,S VE T GİRİŞLERİNDEN HERHANGİ BİRİNE BAĞLANTI YAPILARAK KONTROL SAĞLANABİLİR.

*CİHAZ 0-15 KW GÜÇ ARALIĞINDAKİ ISTICILARI SÜRMEK İÇİN KULLANILABİLİR.

*CİHAZIN ÖLÇÜLERİ (YxGxD): 108x144,5x105 mm

NOT: HTR_BASIC KARTI SMALLART MARKA ISI GERİ KAZANIM KARTLARI İLE ÇALIŞMASI İÇİN TASARLANMIŞTIR. HARİCİ BAŞKA BİR CİHAZ BAĞLANTISI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

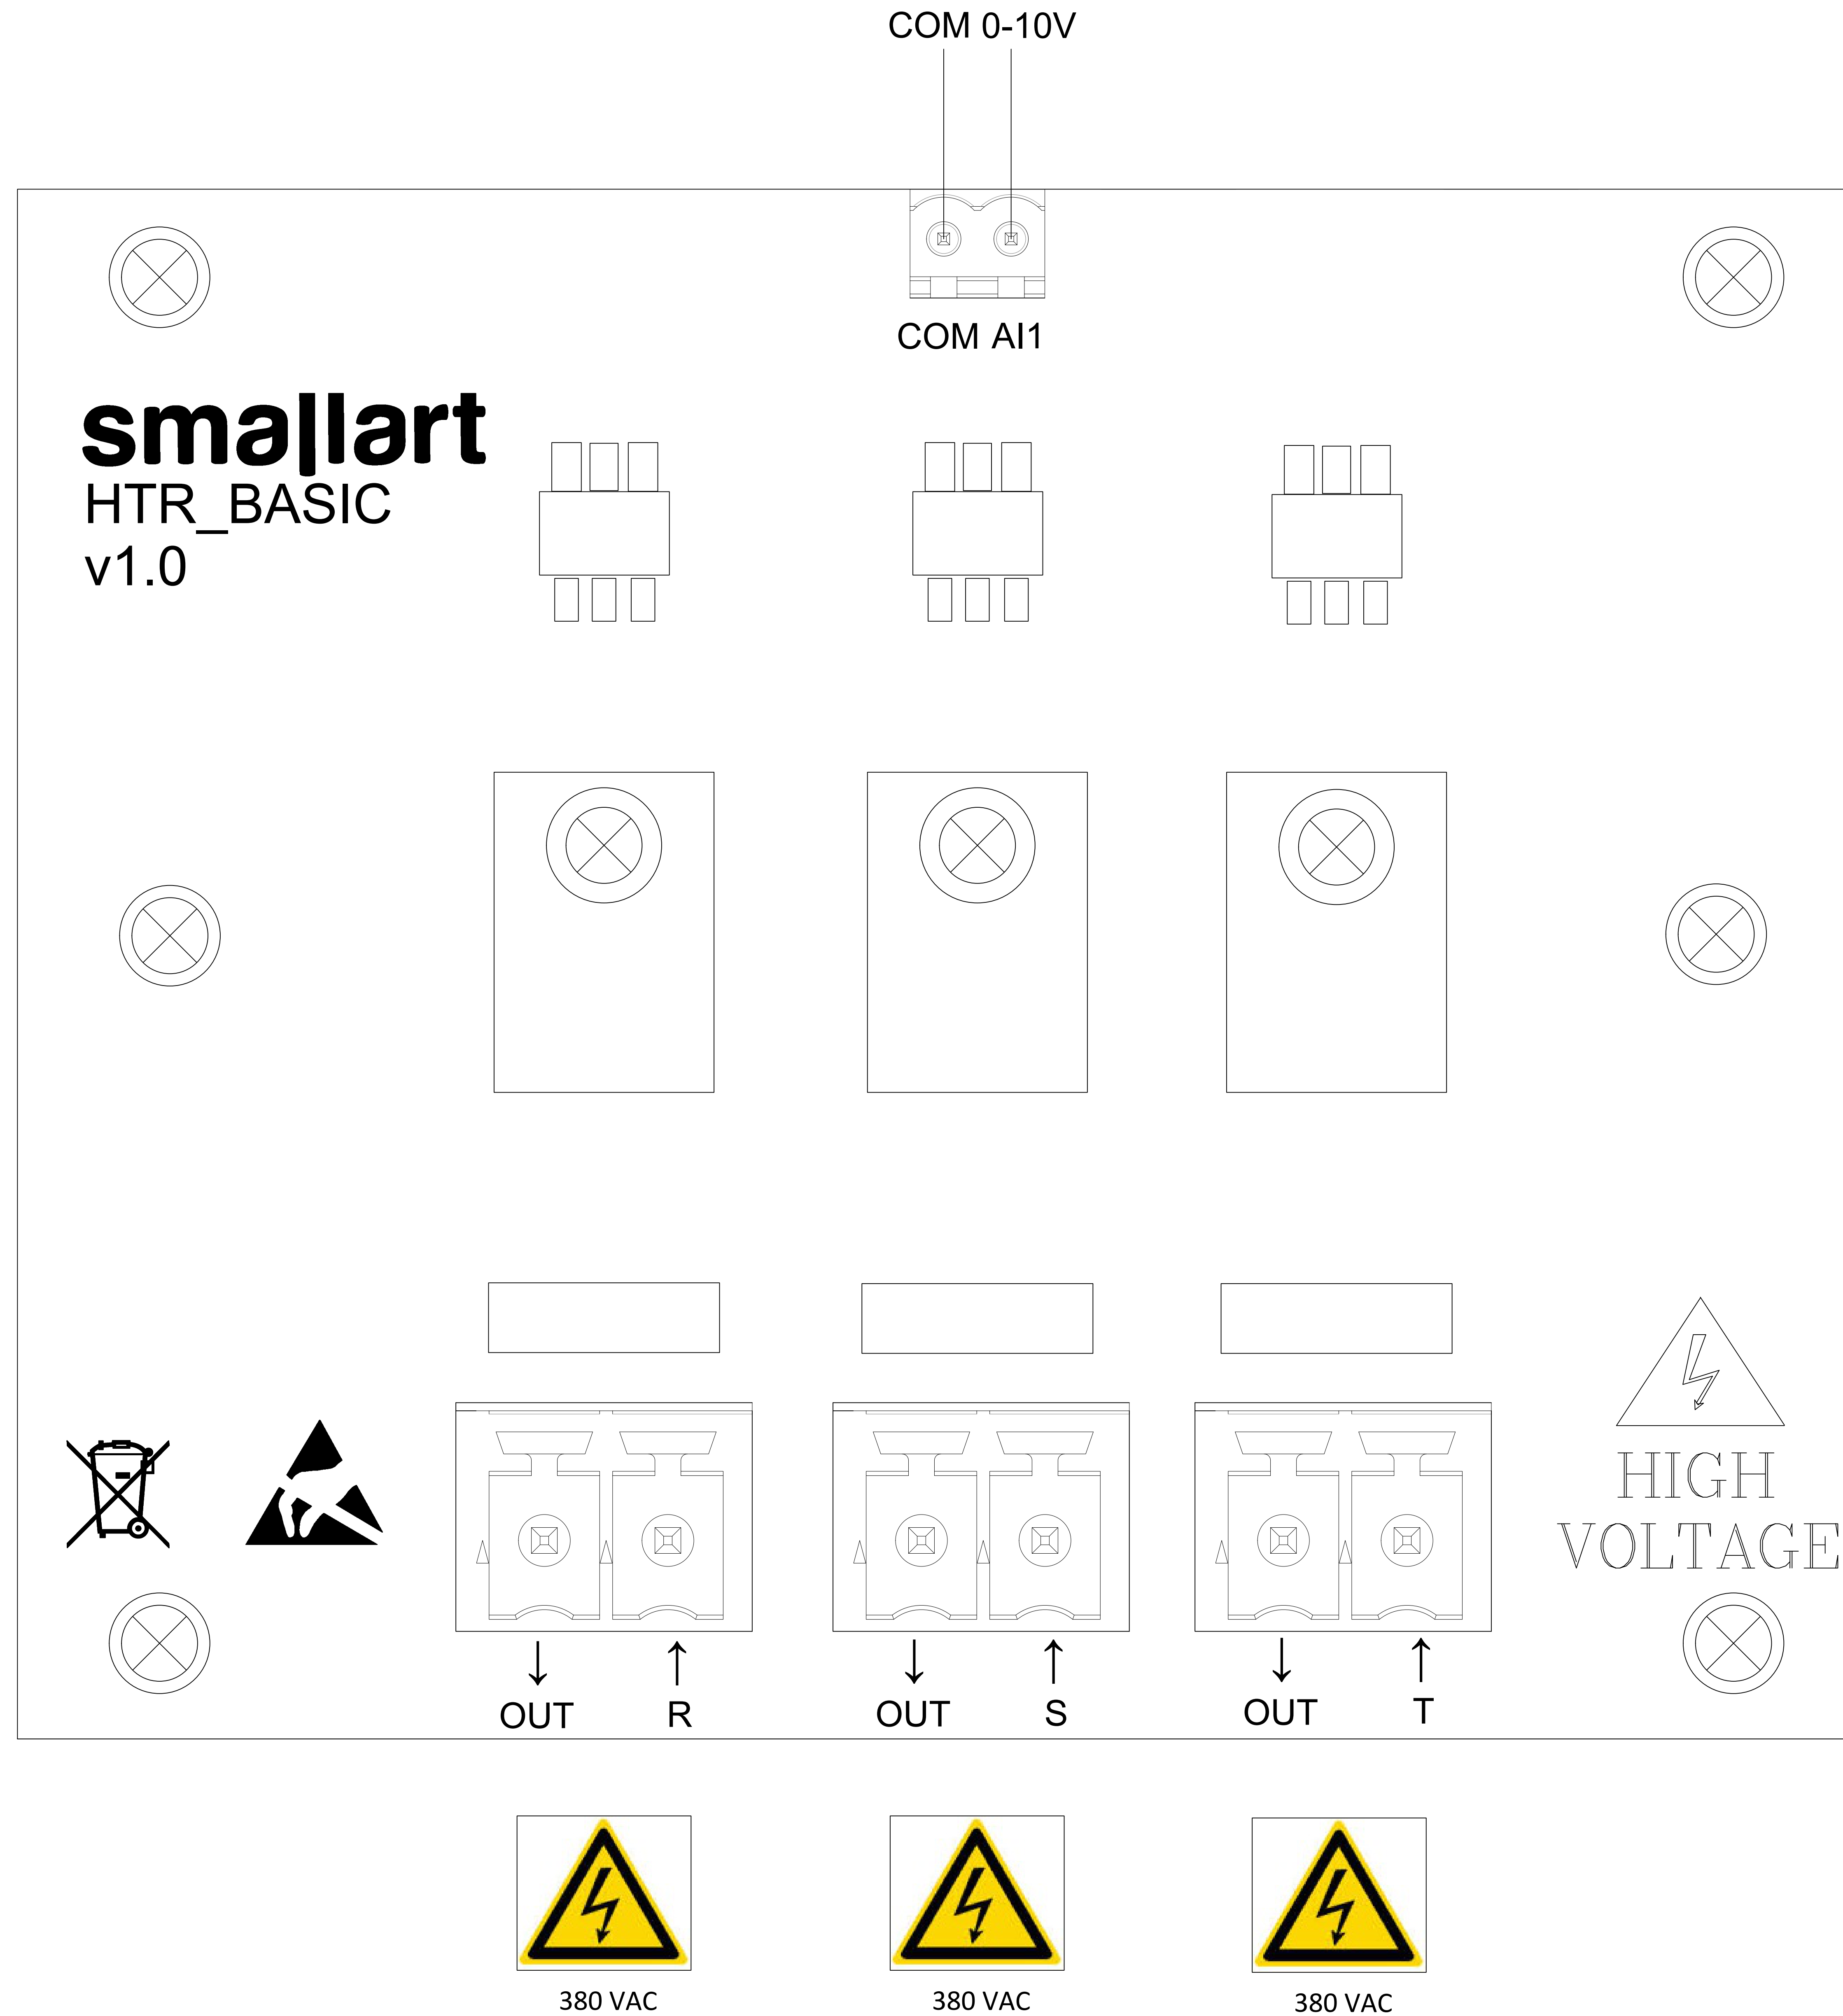

smallart
all smart

HTR_BASIC